

# Honeywell

krom  
schroder

## Gas-Gleichdruckregler GIK

Technische Information · D  
2 Edition 05.18

- Zur Konstanthaltung des Gas-Luft-Gemisches
- Für stetige und stufige Brennerregelung
- Konstruktion mit Vordruckausgleichsmembrane bietet hohe Regelgenauigkeit
- Großer Regelbereich
- EU-zertifiziert



EAC CE

---

## Inhaltsverzeichnis

Gas-Gleichdruckregler GIK .....	1
Inhaltsverzeichnis .....	2
<b>1 Anwendung</b> .....	<b>3</b>
1.1 Anwendungsbeispiele .....	4
<b>2 Zertifizierung</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Funktion</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Volumenstrom</b> .....	<b>7</b>
4.1 Volumenstrom Bypass-Schraube .....	8
<b>5 Auswahl</b> .....	<b>9</b>
5.1 Typenschlüssel .....	9
<b>6 Projektierungshinweise</b> .....	<b>10</b>
6.1 Einbau .....	10
<b>7 Zubehör</b> .....	<b>11</b>
7.1 Umbausatz für Nulldruckregelung .....	11
7.2 Bypass-Schraube GIK 15 – 25 variabel .....	11
7.3 Bypass-Schraube, $\varnothing$ nach Wunsch .....	11
<b>8 Technische Daten</b> .....	<b>12</b>
8.1 Baumaße .....	13
8.2 Einheiten umrechnen .....	14
<b>9 Wartungszyklen</b> .....	<b>14</b>
<b>Rückmeldung</b> .....	<b>15</b>
<b>Kontakt</b> .....	<b>15</b>

## 1 Anwendung



GIK..R



GIK..F

Anlagen ohne vorgewärmte Verbrennungsluft.

Für den Einsatz in Gasregelstrecken in allen Bereichen der Eisen-, Stahl-, Glas- und Keramikindustrie sowie in der gewerblichen Wärmeerzeugung, wie z. B. Verpackungs-, Papier- und Lebensmittelindustrie.

Die Gas-Gleichdruckregler GIK mit Vordruckausgleichsmembrane und Nullabschluss dienen zum Konstanthalten des Gas-Luft-Verhältnisses und der Gasdruckregelung vor Gasbrennern an

## 1.1 Anwendungsbeispiele



Metallindustrie: Herdwagenofen



Keramikindustrie: Herdwagenofen



Aluminiumindustrie: Schmelzofen

## 2 Zertifizierung

Zertifikate – siehe Docuthek.

### EU-zertifiziert nach

The CE mark is displayed in a grey rectangular box.

Verordnung:

- Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426

Normen:


- EN 88-1:2011+A1:2016

### Eurasische Zollunion

The EAC mark is displayed in a grey rectangular box.

Das Produkt GIK entspricht den technischen Vorgaben der eurasischen Zollunion.

### 3 Funktion

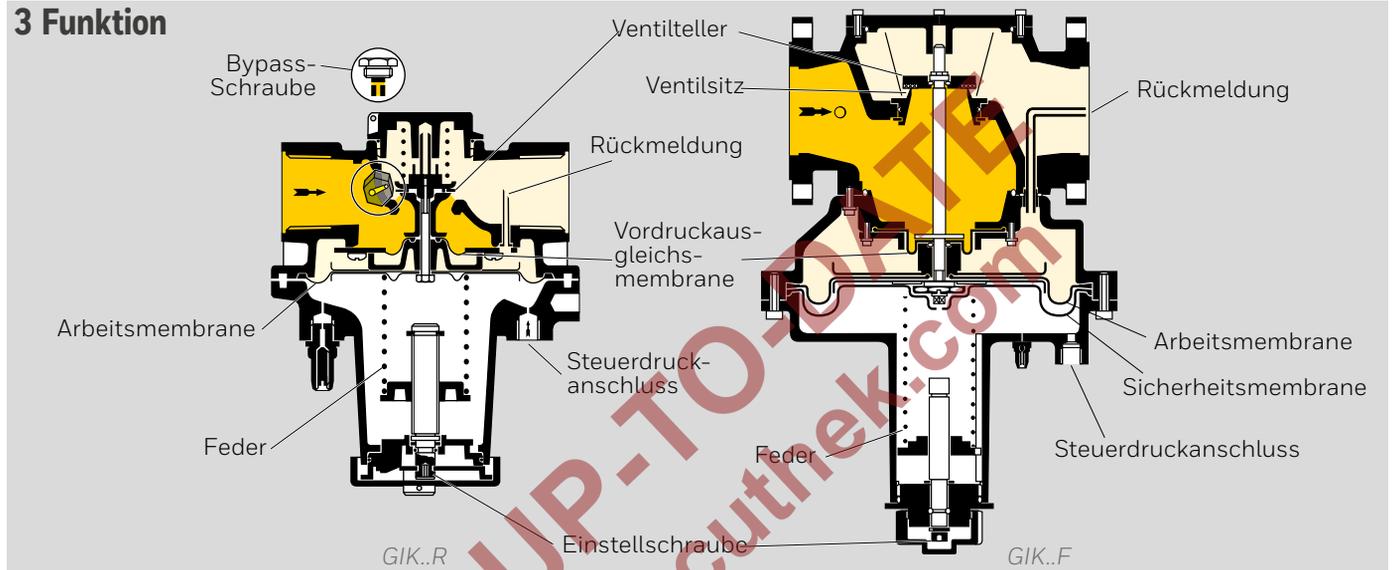

Der Gas-Gleichdruckregler GIK wird vom Druck der Luftleitung angesteuert. Der Ventilteller hebt vom Ventil Sitz ab und das Gas strömt über den geöffneten Ventil Sitz in den Ausgangsbereich des Reglers. Über die Rückmeldung gelangt der Ausgangsdruck in den Raum auf die Arbeitsmembrane. Der Ausgangsdruck wird im Verhältnis 1:1 zum Luftsteuerdruck geregelt. Die Vordruckausgleichsmembrane bietet eine hohe Regelgenauigkeit.


Die Brennerleistung wird mit Hilfe des Luftstellgliedes verändert. Ofendruckschwankungen haben auf den Gas- und Luftdurchsatz die gleiche Wirkung, so dass das Gas-Luft-Gemisch nicht verändert wird.

Die Feder dient zur Kompensation des Messwerkgewichtes. Im Kleinlastbereich kann das Gas-Luft-Gemisch durch Justieren der Feder eingestellt werden. Bei stufiger Regelung ist die Feder werksseitig so entspannt, dass die Kleinlastmenge nur noch durch den Bypass strömt.

Die Einstellung bei Volllast erfolgt über Drosseln oder Hähne am Brenner.

Der Nullabschluss verhindert ein Ansteigen des Ausgangsdruckes, wenn der Verbraucher abgeschaltet wird. Zum Messen des Eingangs-, Ausgangs- und Steuerdruckes im statischen Zustand sind Mess-Stutzen eingebaut.


## 4 Volumenstrom

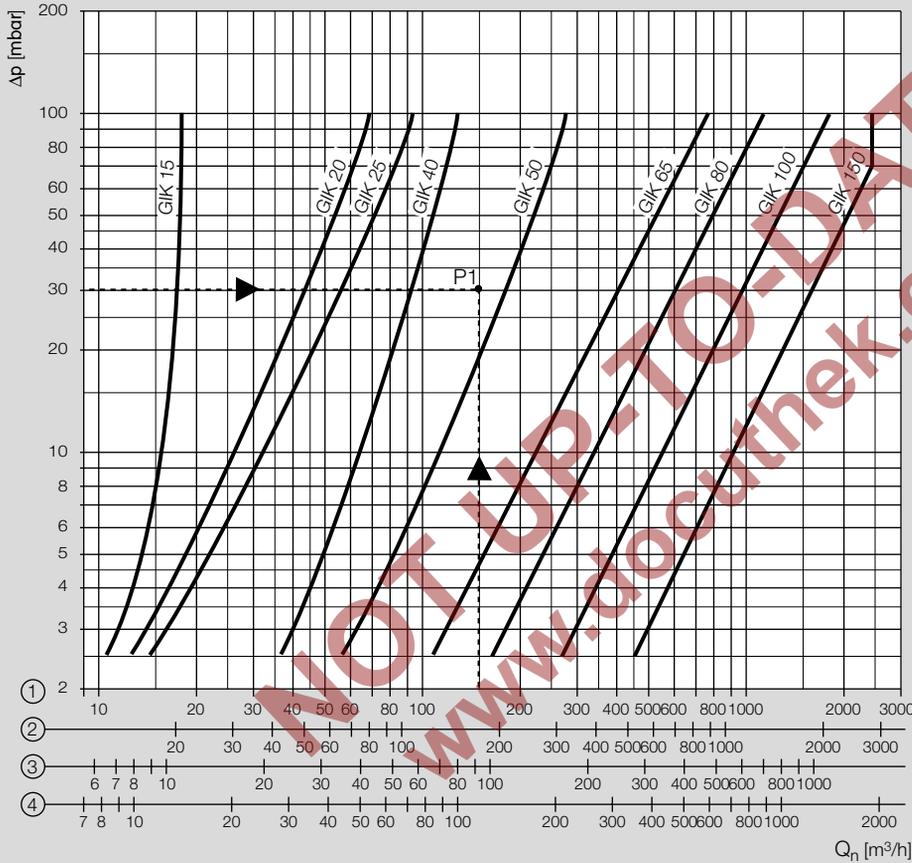

Gasart: Erdgas,  
 Volumenstrom  $Q = 150 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  
 Eingangsdruck  $p_u = 50 \text{ mbar}$ ,  
 Ausgangsdruck  $p_d = 20 \text{ mbar}$ ,  
 Druckverlust  $\Delta p = p_u - p_d = 30 \text{ mbar}$ .  
 Daraus ergibt sich der Schnittpunkt: P1,  
 gewählt wird die nächstgrößere Nennweite:  
 GIK 50.

- ① = Erdgas ( $\rho = 0,80 \text{ kg/m}^3$ )
- ② = Stadtgas ( $\rho = 0,64 \text{ kg/m}^3$ )
- ③ = Flüssiggas ( $\rho = 2,01 \text{ kg/m}^3$ )
- ④ = Luft ( $\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$ )

## 4.1 Volumenstrom Bypass-Schraube

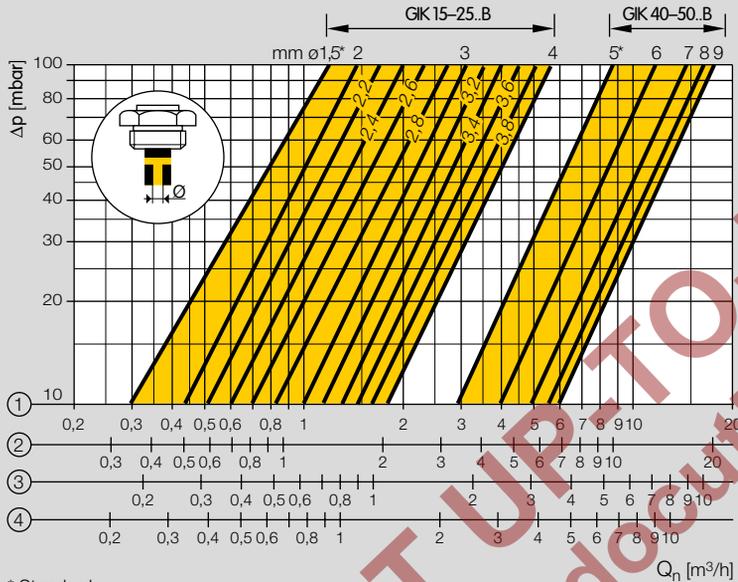

## 5 Auswahl

Typ	R	F	02	-5	-6	L	B
GIK 15	●	-	●	●	-	○	○
GIK 20	●	-	●	●	-	○	○
GIK 25	●	-	●	●	-	○	○
<b>GIK 40</b>	●	-	●	●	-	○	○
GIK 50	●	-	●	●	-	○	○
GIK 65	-	●	●	-	●	○	-
GIK 80	-	●	●	-	●	○	-
GIK 100	-	●	●	-	●	○	-
GIK 150	-	●	●	-	●	○	-

● = Standard, ○ = lieferbar

## Bestellbeispiel

GIK 40R02-5

## 5.1 Typenschlüssel

Code	Beschreibung
GIK	Gas-Gleichdruckregler
15-150	Nennweite
R	Rp-Innengewinde
F	Flansch nach ISO 7005
02	$p_u$ max. 200 mbar
-5	Mess-Stutzen im Ausgang
-6	Mess-Stutzen im Ein- und Ausgang
L*	Nur für Luft (ohne Zulassung)
B*	Bypass-Schraube


\* Wenn „ohne“, entfällt dieser Buchstabe

## 6 Projektierungshinweise


Der Gaseingangsdruck  $p_u$  muss immer höher als der Luft-Steuerdruck  $p_L$  + Druckverlust  $\Delta p$  sein, damit der Gas-Gleichdruckregler nicht übersteuert wird.

GIK..B: Der Luft-Steuerdruck muss in der Kleinlast  $< 2$  mbar sein.

### 6.1 Einbau



Einbaulage: Nur in waagerechte Rohrleitung einbauen. Federdom zeigt nach unten.

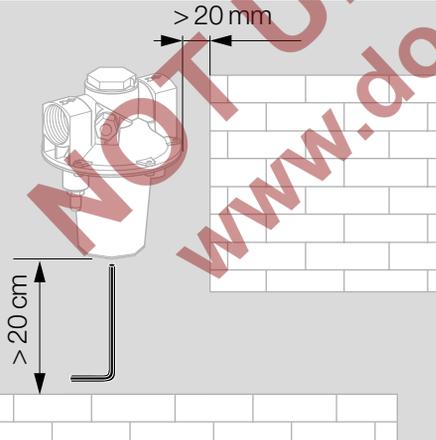


Der Gas-Gleichdruckregler GIK darf kein Mauerwerk berühren. Auf genügend Freiraum für die Einstellung der Kleinlast achten.

Das Gerät nicht im Freien lagern oder einbauen.

Dichtmaterial und Schmutz, z. B. Späne, dürfen nicht in das Reglergehäuse gelangen. Vor jeder Anlage einen Filter (GFK) einbauen.

Die Abströmöffnung am eingebauten Reduzierkörper muss ebenfalls vor Verunreinigungen geschützt werden.

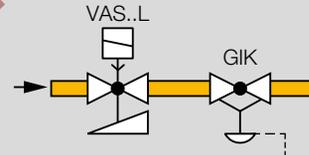

Vor dem Gas-Gleichdruckregler GIK müssen immer Sicherheitsventile eingesetzt werden. Bei stetiger Regelung empfehlen wir den Einsatz von langsam öffnenden Sicherheitsventilen VAS..L.

Wir empfehlen, hinter dem GIK eine Beruhigungsstrecke von  $3 \times DN$  vorzusehen.

Jede Signalleitung, deren Ausfall zu einem unkontrollierten Gasaustritt und damit zu einem unsicheren Zustand und Gasfeuer führen kann, muss aus metallischem Werkstoff sein.

## 7 Zubehör

### 7.1 Umbausatz für Nulldruckregelung



Der Umbausatz zur Nulldruckregelung wird anstelle der Luftimpulsleitung eingeschraubt.

Bestellnummer:

GIK 15 – 50: 03351039,

GIK 65 – 150: 74910853.

### 7.2 Bypass-Schraube GIK 15 – 25 variabel



Der Bohrungsdurchmesser für den Durchfluss ist variabel einstellbar und entspricht den Bohrungen 1,5 – 4 mm, siehe Seite 8 (Volumenstrom Bypass-Schraube).

Bestellnummer: GIK 15 – 25: 74919806.

### 7.3 Bypass-Schraube, $\varnothing$ nach Wunsch



Der Bohrungsdurchmesser der Bypass-Schraube wird nach Wunsch gefertigt.

Bestellnummer:

GIK 15 – 25: 74919820,

GIK 40 – 50: 74919821.

## 8 Technische Daten

Gasarten: Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas (gasförmig) und Biogas (max. 0,02 Vol.-% H<sub>2</sub>S), GIK..L auch für Luft. Das Medium muss unter allen Temperaturbedingungen trocken sein und darf nicht kondensieren.

Luft-Steuerdruck: 0,5 bis 120 mbar.

Ausgangsdruck: 0,2 bis 119 mbar.

Differenzdruck zwischen Eingangsbereich und Ausgangsdruck: max. 100 mbar.

Übersetzungsverhältnis: 1:1.

Regelbereich: 1:10.

Innengewinde: Rp 1 nach ISO 7-1.

Flanschanschluss: PN 16 nach ISO 7005.

Keine Betauung zulässig.

Ein Dauereinsatz im oberen Umgebungstemperaturbereich beschleunigt die Alterung der Elastomerwerkstoffe und verringert die Lebensdauer (bitte Hersteller kontaktieren).

Bypass-Schraube: Messing.

GIK 15 – 25:

Standard: 1,5 mm, möglich bis 4 mm.

GIK 40 – 50:

Standard: 5 mm, möglich bis 9 mm.

GIK 15 – 150:

Gehäuse: AlSi.

Membranen: NBR.

GIK 15 – 50:

Einstellbereich bei Kleinlast: -3 bis +3 mbar.

Anschluss für Steuerleitung: Rp 1/4.

Umgebungstemperatur: -20 bis +60 °C.

Lagertemperatur: -20 bis +40 °C.

Ventilteller: Kunststoff.

Ventiltellerdichtung: NBR.

GIK 65 – 150:

Einstellbereich bei Kleinlast: -2 bis +2 mbar.

Anschluss für Steuerleitung: Rp 1/2.


Umgebungstemperatur: -15 bis +60 °C.

Lagertemperatur: -15 bis +40 °C.


Ventilteller: Aluminium.

Ventiltellerdichtung: aufvulkanisierte NBR-Dichtung.

## 8.1 Baumaße

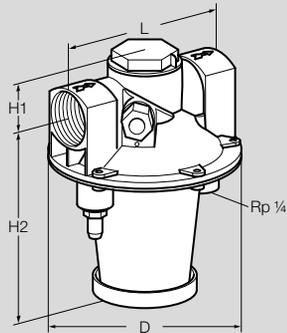

GIK 15-50

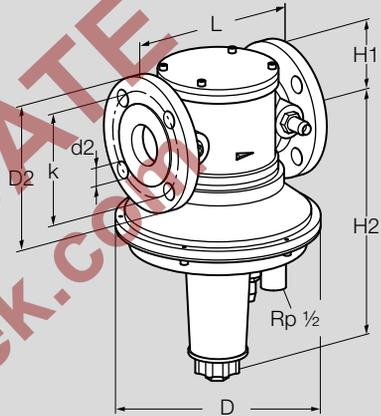

GIK 65-150

Typ	Baumaße						p <sub>v</sub> max. mbar	Flansch		Bohrung		Gewicht kg
	DN	Anschluss	L mm	H1 mm	H2 mm	D mm		D2	k	d2	Anz.	
GIK 15	15	Rp 1/2	120	34	132	134	200	-	-	-	-	1,0
GIK 20	20	Rp 3/4	125	34	132	134	200	-	-	-	-	1,1
GIK 25	25	Rp 1	125	34	132	134	200	-	-	-	-	1,1
GIK 40	40	Rp 1 1/2	155	45	149	185	200	-	-	-	-	1,8
GIK 50	50	Rp 2	200	52	167	240	200	-	-	-	-	2,8
GIK 65	65	65	290	89	412	260	200	185	145	18	4	12,0
GIK 80	80	80	310	100	446	310	200	200	160	18	8	16,1
GIK 100	100	100	350	115	501	396	200	229	180	18	8	26,0
GIK 150	150	150	480	150	573	520	200	285	240	22	8	46,5

## 8.2 Einheiten umrechnen

siehe [www.adlatus.org](http://www.adlatus.org)

## 9 Wartungszyklen

Mindestens 1 x im Jahr, bei Verwendung von Biogas  
mindestens 2 x im Jahr.

**NOT UP-TO-DATE**  
[www.docuthek.com](http://www.docuthek.com)

## Rückmeldung

Zum Schluss bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diese „Technische Information (TI)“ zu beurteilen und uns Ihre Meinung mitzuteilen, damit wir unsere Dokumente weiter verbessern und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

### Übersichtlichkeit

- Information schnell gefunden
- Lange gesucht
- Information nicht gefunden
- Was fehlt?
- Keine Aussage

### Verwendung

- Produkt kennenlernen
- Produktauswahl
- Projektierung
- Informationen nachschlagen

### Bemerkung

### Verständlichkeit

- Verständlich
- Zu kompliziert
- Keine Aussage

### Navigation

- Ich finde mich zurecht.
- Ich habe mich „verlaufen“.
- Keine Aussage

### Umfang

- Zu wenig
- Ausreichend
- Zu umfangreich
- Keine Aussage

### Mein Tätigkeitsbereich

- Technischer Bereich
- Kaufmännischer Bereich
- Keine Aussage



## Kontakt

Elster GmbH  
Postfach 2809 · 49018 Osnabrück  
Strothweg 1 · 49504 Lotte (Büren)  
Deutschland  
Tel. +49 541 1214-0  
Fax +49 541 1214-370  
hts.lotte@honeywell.com  
www.kromschroeder.de

Die aktuellen Adressen unserer internationalen Vertretungen finden Sie im Internet:  
[www.kromschroeder.de/Weltweit.20.0.html](http://www.kromschroeder.de/Weltweit.20.0.html)

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.  
Copyright © 2018 Elster GmbH  
Alle Rechte vorbehalten.

