




AKT

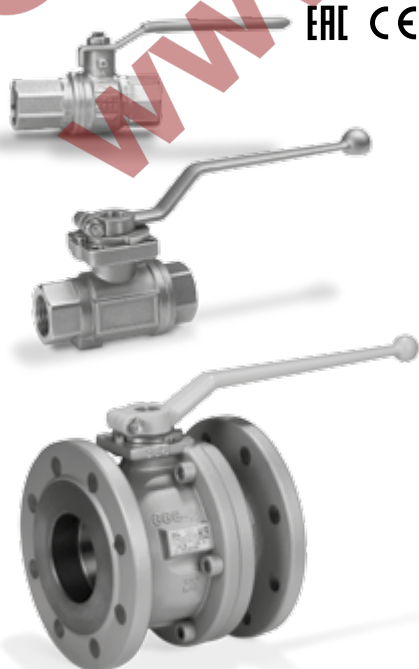

ERC CE

Robinets à boisseau sphérique






- Position de montage indifférente
- Manœuvre particulièrement libre par joints de téflon
- AKT..R, AKT..F : type CE testé et certifié

Application

Pour fioul léger et fioul lourd, l'eau et tous les gaz selon le code de pratique DVGW G 260/I et l'air.

AKT..R avec taraudage, AKT..F à bride et AKT..T avec taraudage NPT.

Exemples d'application

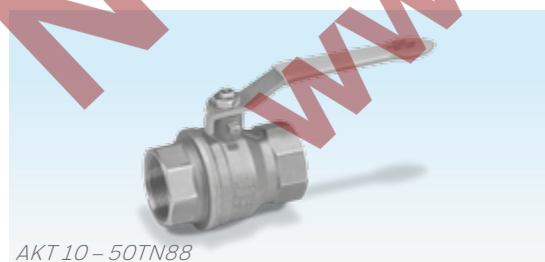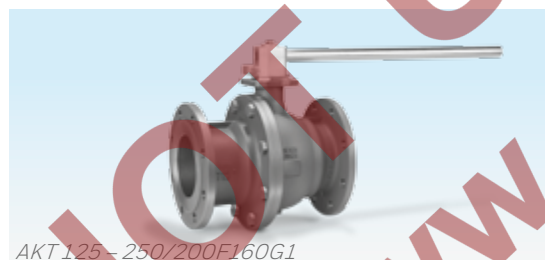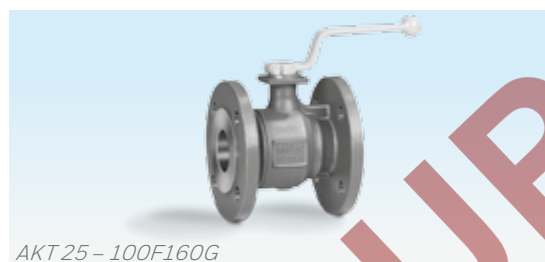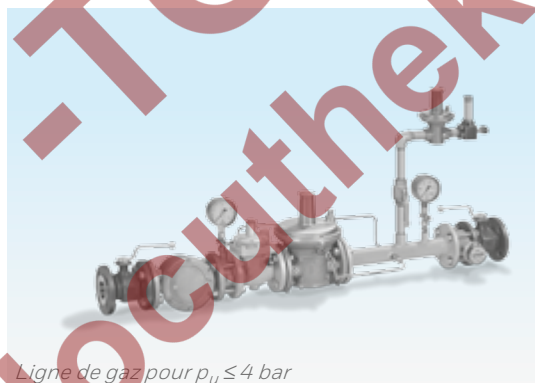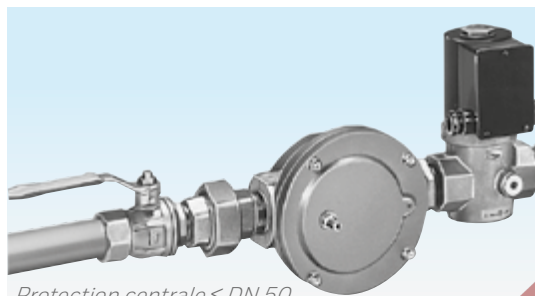

Caractéristiques techniques

AKT..R, AKT..F

AKT 6 – 50R50B

DN 6 – 50

Selon EN 331

Avec taraudage selon DIN EN 10266-1

Corps : Ms 58 nickelé

Bille : Ms 58 chromé

Joint de bille : PTFE (téflon)

Arbre de commande : laiton nickelé

Joint d'arbre : 2 joints toriques en Viton

AKT 15 – 50R160S

DN 15 – 50

Selon DIN 331

Avec taraudage selon DIN 2999

Corps : acier moulé 1.0619, galvanisé

Bille : acier inox 1.4408

Joint de bille : PTFE (téflon)

Arbre de commande : acier inox 1.4401

Joint d'arbre : PTFE / Viton

AKT 15 – 50R160M

DN 15 – 50

Selon DIN 331

Avec taraudage selon DIN EN 10226-1

Corps : acier inox 1.4408

Bille : acier inox 1.4408

Joint de bille : PTFE (téflon)

Arbre de commande : acier inox 1.4401

Joint d'arbre : PTFE / Viton

AKT 25 – 100F160C

DN 25 – 100

Selon EN 13774

Raccord à bride selon EN 1092-2 ; PN 16

Corps : GJS 400-18 LT

Bille : S45C chromé

Joint de bille : PTFE (téflon)

Arbre de commande : acier inox 1.4021

Joint d'arbre : FKM (Viton)

Joint de bride de corps : Perbunan

Jusqu'à 4 bar, cette série répond aux exigences en matière de haute stabilité thermique (RHT jusqu'à 650 °C) ainsi qu'en matière d'étanchéité interne et externe conformément à DIN EN 1775:2007, annexe A, procédure B.

AKT 125 – 250/200F160G1

DN 125 – 250 (DN 250 avec passage réduit à DN 200)

Selon EN 13774

Raccord à bride selon EN 1092-2 ; PN 16

Corps : GJS 400-18 LT

Bille : S45C chromé

Joint de bille : PTFE (téflon)

Arbre de commande : acier inox

Joint d'arbre : 2 x Viton

Joint de bride de corps : Perbunan

AKT..T

AKT 10 – 50TN88

DN 10 – 50

Corps : laiton

Bille : laiton chromé

Joint de bille : PTFE (téflon)

Joint d'arbre : Viton

Code de type

AKT..R, AKT..F

Code	Description
AKT	Robinet à boisseau sphérique
6 - 250/200	Diamètre nominal
R	Taraudage Rp
F	Bride selon ISO 7005
50	Pression amont maxi. $p_{u \max}$
160	5 bar / 72 psig 16 bar / 232 psig
B	Corps en laiton
G	Corps en deux parties, GJS400-18, bille : acier C45 chromé dur
G1	Corps en deux parties, GJS400-18, bille : acier C45 chromé dur
S	Corps en acier
M	Corps en acier inox, adapté au biogaz
K	Courte longueur de montage

AKT..T

Code	Description
AKT	Robinet à boisseau sphérique
10 - 50	Diamètre nominal
T	Produit T
N	Taraudage NPT
88	Pression amont maxi. $p_{u \max}$ 8,8 bar / 125 psig

Information technique pour ce produit

www.docuthek.com

Terme recherché: AKT

Interlocuteur

www.kromschroeder.com → Process Heat → Sales

Elster GmbH
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren)
Allemagne

Tel. +49 541 1214-0
hts.lotte@honeywell.com
www.kromschroeder.com

Sous réserve de modifications
techniques
visant à améliorer nos produits.
Copyright © 2017 Elster GmbH
Tous droits réservés.

Honeywell
**krom
schroder**