

EU type examination certificate
EU-Baumusterprüfbescheinigung

CERT

CE-0085CO0530

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Elster GmbH Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Büren)
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Safety shut-off device for natural gas and all-gas (4303)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Safety shut-off device to control over pressure with internal by-pass valve
Model <i>Modell</i>	JSAV ... F50/1-0
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: 18/131/4303/096 from 03.04.2018 (EBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 14382 (01.07.2009)


Validity / File no. 21.04.2018 until 18.04.2028 / 18-0280-GEA
Gültigkeit / AZ

18.04.2018 Kö A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

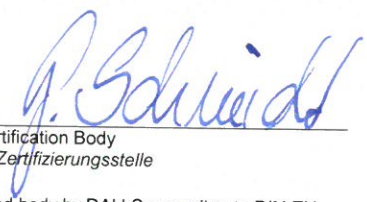


DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases and non-aggressive gases	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
JSAV 50 F50/1-0	nominal diameter: DN 50 max. allowable pressure PS: 5 bar	
JSAV 80 F50/1-0	nominal diameter: DN 80 max. allowable pressure PS: 5 bar	
JSAV 100 F50/1-0	nominal diameter: DN 100 max. allowable pressure PS: 5 bar	

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

pressure range / accuracy class: 35 - 70 mbar / AG5; 70 - 550 mbar / AG2,5
connections: on both sides flanges according to PN16 and ANSI 150
temperature range: -20...+60°C
functional class: B