


# Eclipse ThermAir Quemadores

Modelo TA0025

Hoja de datos Edición 04.18





Version 3

Parámetro		Especificaciones
		Tamaño del ventilador unitario
<b>Potencia máxima, Btu/h (kW)<sup>1 2</sup></b> <i>(Para mantener un 15 % de aire con el orificio de aire estándar y el ventilador de aire de combustión estándar.)</i>	Presión de Cámara "w.c. (mbar)	6" w.c. (Nominal 50 & 60 Hz)
	-1.0 (-2.5)	262,000 (77)
	0.0 (0.0)	250,000 (73)
	1.0 (2.5)	226,000 (66)
<b>Potencia mínima, Btu/h (kW)</b> <i>Para las entradas inferiores, póngase en contacto con Eclipse, Inc.</i>		8,333 (2.3)
<b>Presión entrada gas principal, "w.c. (mbar)</b> <i>Presión del combustible en la entrada de gas (Toma B)</i>		5.8 (14.5)
<b>Longitud de llama a potencia máxima, pulgadas (mm)</b> <i>Medido desde la salida de la tobera</i>	Gas Natural	30 (762)
	Propano	33 (838)
	Butano	36 (914)
<b>Temperatura de aplicación máxima, °F (°C)</b> <i>Nota: Para temperaturas más elevadas, póngase en contacto con Eclipse.</i>	Tobera Aleación	1500 (820)
	Tobera SiC	1900 (1040)
<b>Detección de llama</b>		Electrododeionizaciónocélula UV
<b>Combustible<sup>4</sup></b> <i>Para cualquier otra mezcla de gases, contactar con Eclipse.</i>		Gas Natural, Propano o Butano
<b>Potencia del motor del ventilador</b>		6" w.c. @ 2750 scfh, 0.25 hp
<b>Peso, lbs (kg)<sup>5</sup></b>	Con ventilador	110 (50)
	Sin ventilador	62 (28)
<b>APROBACIÓN</b>		

- Las entradas máximas se dan para el ventilador de aire de combustión unitario estándar sin filtro de aire.
- Los factores de servicio del motor del ventilador mayores que 1.0 pueden ser necesarios cuando se enciende para aplicaciones de presión de cámara negativa. Para las preguntas sobre aplicaciones específicas, póngase en contacto con Eclipse.
- Consulte la Guía de Diseño 114 para obtener más información sobre la composición y las propiedades habituales del combustible.
- Todos los pesos indicados son aproximados.
  - La totalidad de la información está basada en pruebas realizadas en laboratorio en cámara neutra (0,0" de columna de agua) con diseño estándar de combustor. Las diversas condiciones de la cámara o el diseño de la cámara de combustión repercutirán sobre los datos.
  - Todas las potencias se basan en valores caloríficos aproximados y condiciones estándar; uno atmósfera, 70°F (21°C).
  - Eclipse se reserva el derecho de cambiar la construcción y/o la configuración de sus productos en cualquier momento sin ser obligado a ajustar los suministros anteriores de acuerdo con las nuevas especificaciones.

**Honeywell**  

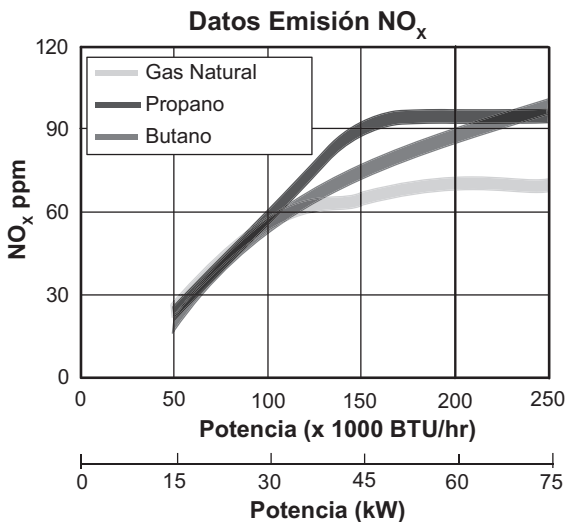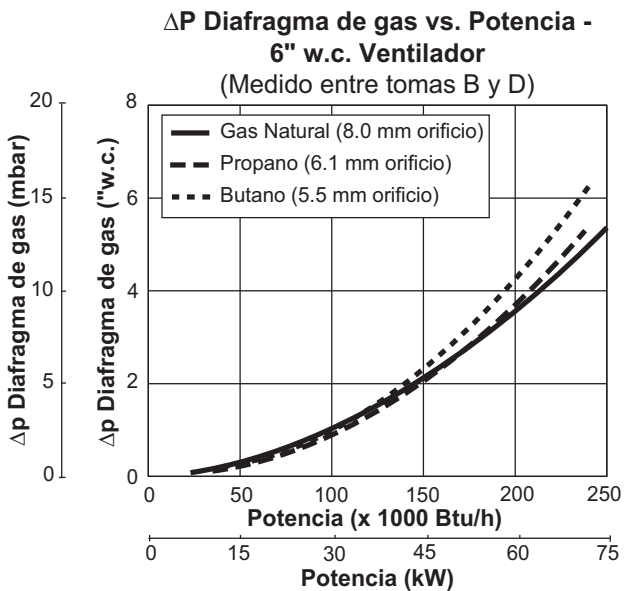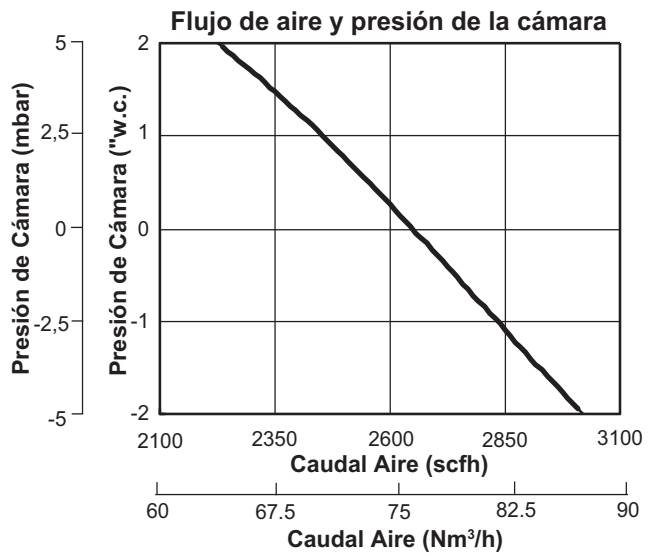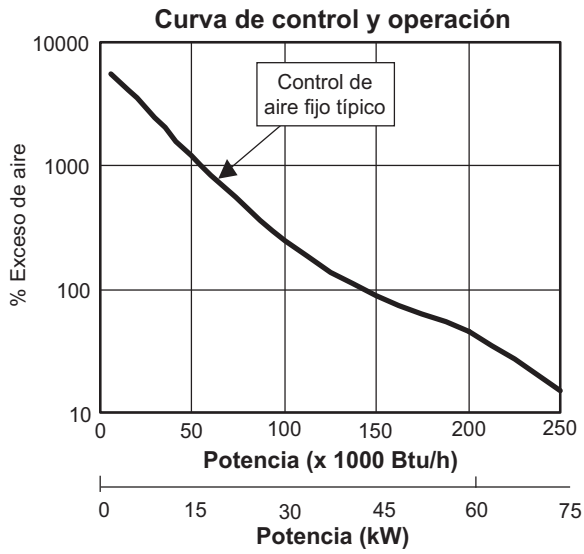
### Gráficos de Características



**Datos emisión NO<sub>x</sub> dados para :**

- Aire ambiente de combustión ~70°F (21°C)
- Velocidad mínima del aire proceso
- ppm volumen, seco a 3% de O<sub>2</sub>
- Presión cámara neutra

**Las emisiones están influenciadas por:**

- Condiciones de cámara
- Tipo de combustible
- Potencia aplicada
- Ajuste del regulador proporcional
- Temperatura e aire de combustión

Las emisiones de CO están muy influenciadas por las condiciones de cámara. Contacte con el representante local de Eclipse para una estimación de las emisiones de CO en su aplicación.

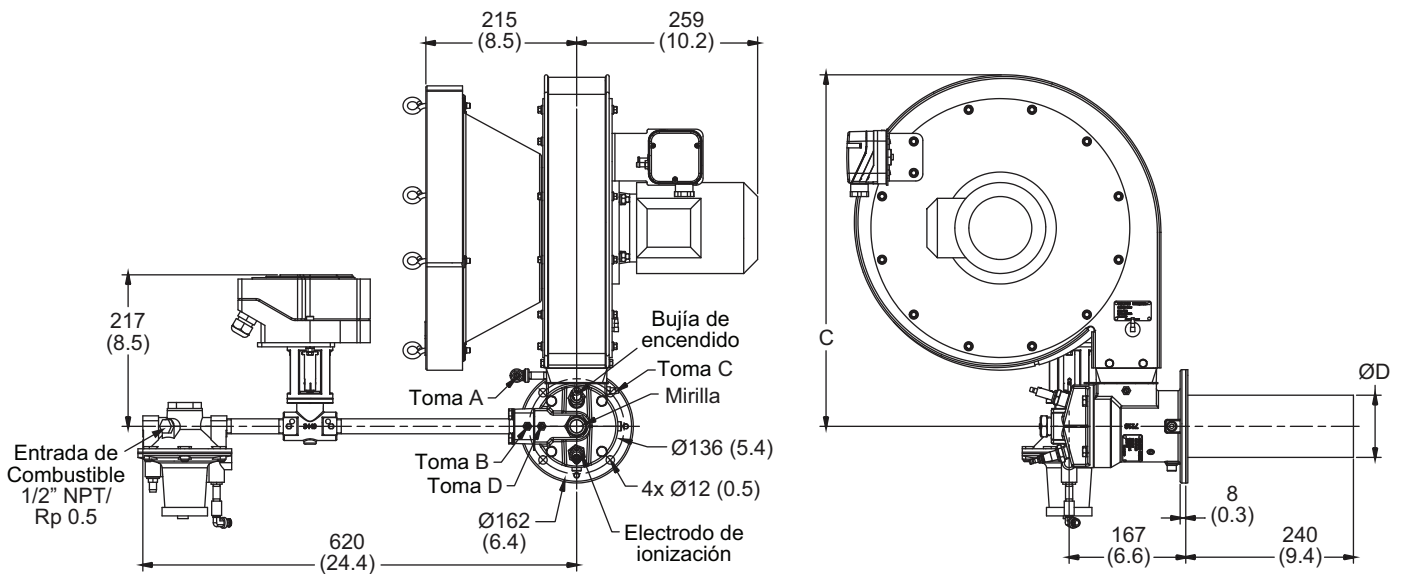
## Dimensiones

Dimensiones en mm (pulgadas)


Tipo de ventilador	C
60 Hz (6" w.c.)	301 (11.9)
50 Hz (6" w.c.)	207 (8.1)

Tipo de tobera	D
Tubo recto de aleación	88.9 (3.5)
Tubo recto de silicon	93.3 (3.7)










### Ventilador incorporado



### Ventilador remoto

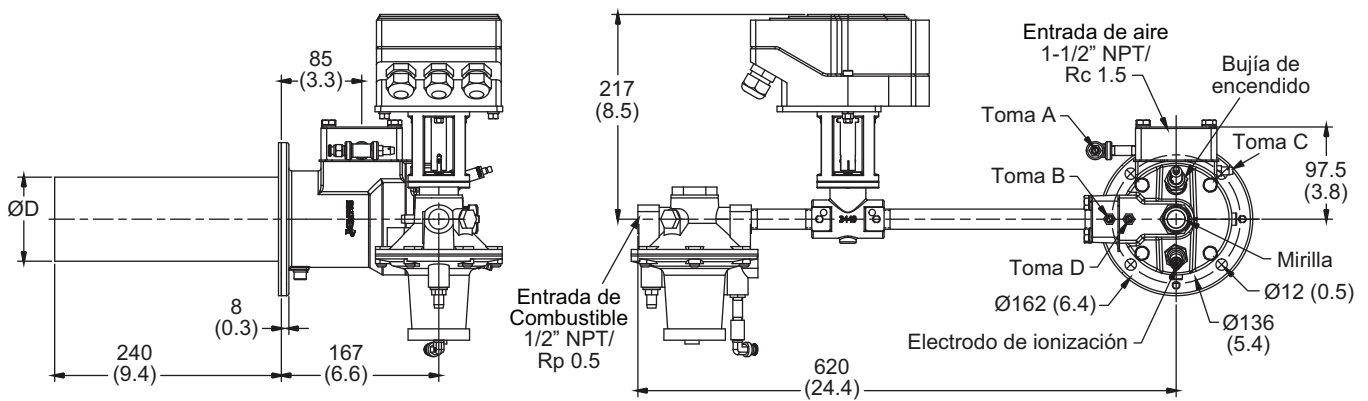

## Tuberías
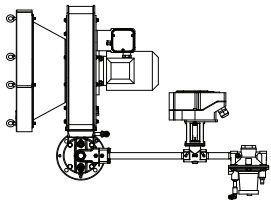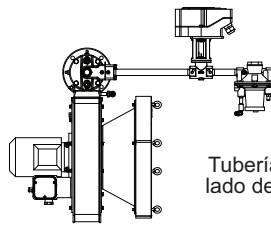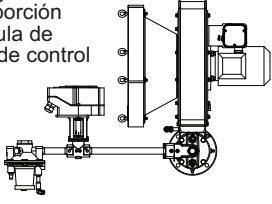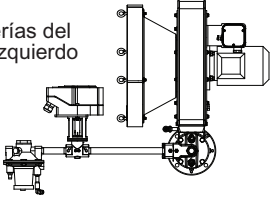
<b>Orientación</b> (Todas las ilustraciones muestran el motor del ventilador derecho)*		<b>Opciones de tuberías</b>
<b>Vertical</b>	<b>Invertido</b>	
<p>Tuberías del lado derecho</p> 	 <p>Tuberías del lado derecho</p>	<p>Con regulador de proporción y válvula de mariposa de control</p> 
<p>Tuberías del lado izquierdo</p> 	 <p>Tuberías del lado izquierdo</p>	<p>Solo con válvula de mariposa de control</p> 
<p>Sin tuberías</p> 	 <p>Sin tuberías</p>	<p>Menos regulador de proporción y válvula de mariposa de control</p> 

\*Aunque el motor del ventilador se encuentra en el lado "izquierdo" de las unidades invertidas, sigue siendo un motor "del lado derecho" en relación con el ensamblaje del ventilador.