


# COMAX II 激光液位计

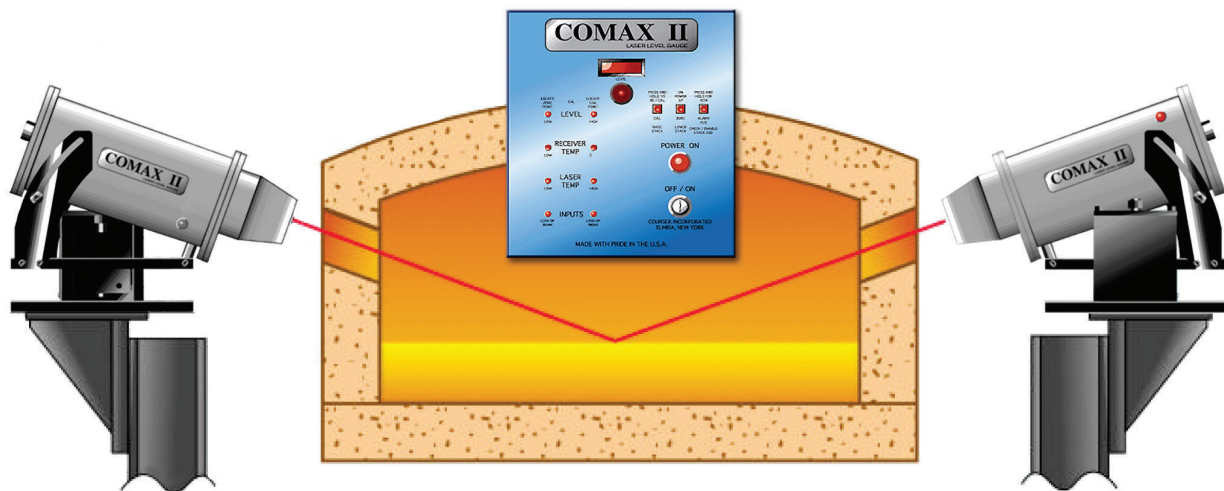

## 高精度玻璃液位测量系统

Comax II 激光液位计用于测量玻璃液面（反射面）的高度，适用于进行连续、非接触测量，可避免使用有害物质。Comax II 激光液位计能够测量到小于 0.002” 的玻璃液面。

### 优点

- 节省时间和费用：
  - 几乎免维护
  - 可靠性极佳
  - 非接触式操作
- 因为精度提高，废料减少，从而节省了费用

### 特点

- 扫描电机是唯一的运动机件
- 自动校准
- 改良型光学系统
- 易于调整
- 不锈钢全包水冷却套
- 可调式底座
- 激光器和接收器配置温度传感功能
- 高、低温报警
- +/- .002” (+/- .05mm) 测量精度

